

Technische Information

Technical Information

09/2017

911 GT3 Cup (991)

Kabelverlegung Drehzahlsensor


RPM sensor wiring loom routing

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Fahrzeug / Vehicle: | 911 GT3 Cup (991 II) |
| Bauteil / Part: | Kabelstrang Getriebe / Wiring loom gearbox |
| Modell / Model | 2017 / 2017 |

Porsche Motorsport weist darauf hin, dass vor dem nächsten Einsatz des Fahrzeugs die Kabelstrangverlegung auf dem Getriebe zum Drehzahlsensor wie folgt zu ändern ist.

1. Montageanleitung


- Drehzahlsensor abstecken
- Clip A und B von Getrieberippen entfernen

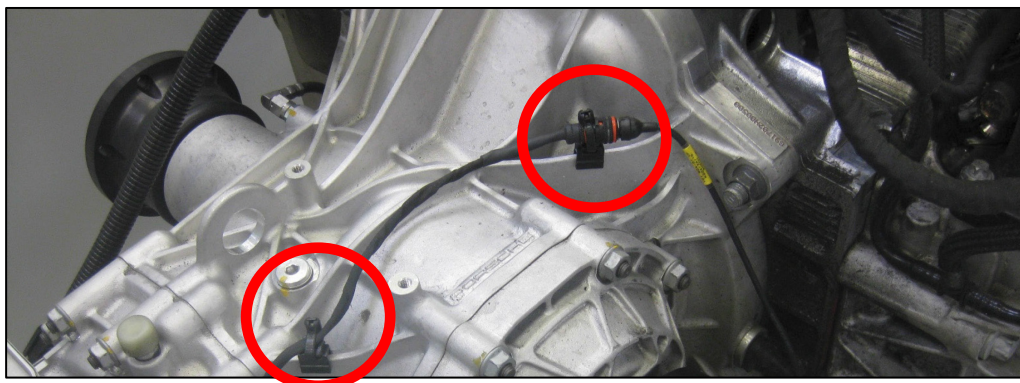


- Kabel unterhalb der Achswelle durchführen und Clip A an gezeigter Position montieren (ca. 20 mm links vom Beginn der Gehäuserippe)
- Bei der Verlegung darauf achten, dass das Kabel des Drehzahlsensors genügend Abstand zur Zylinderkopfdichtung aufweist (scharfe Kante).



- Clip B an gezeigter Stelle unterhalb des Differentialdeckels anbringen

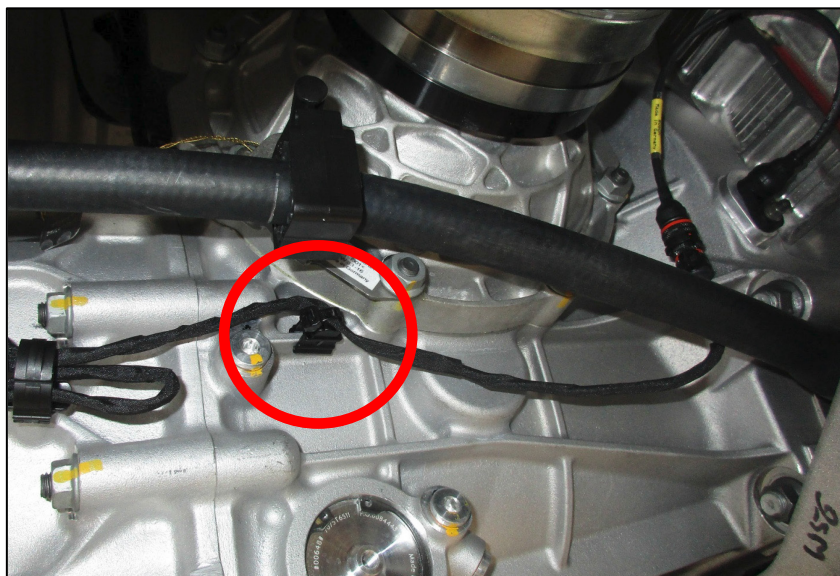


- Überschüssiges Kabel im wiederverwendbaren Clip sichern
- Schraubenlochclip kann entfernt werden (siehe Bild)

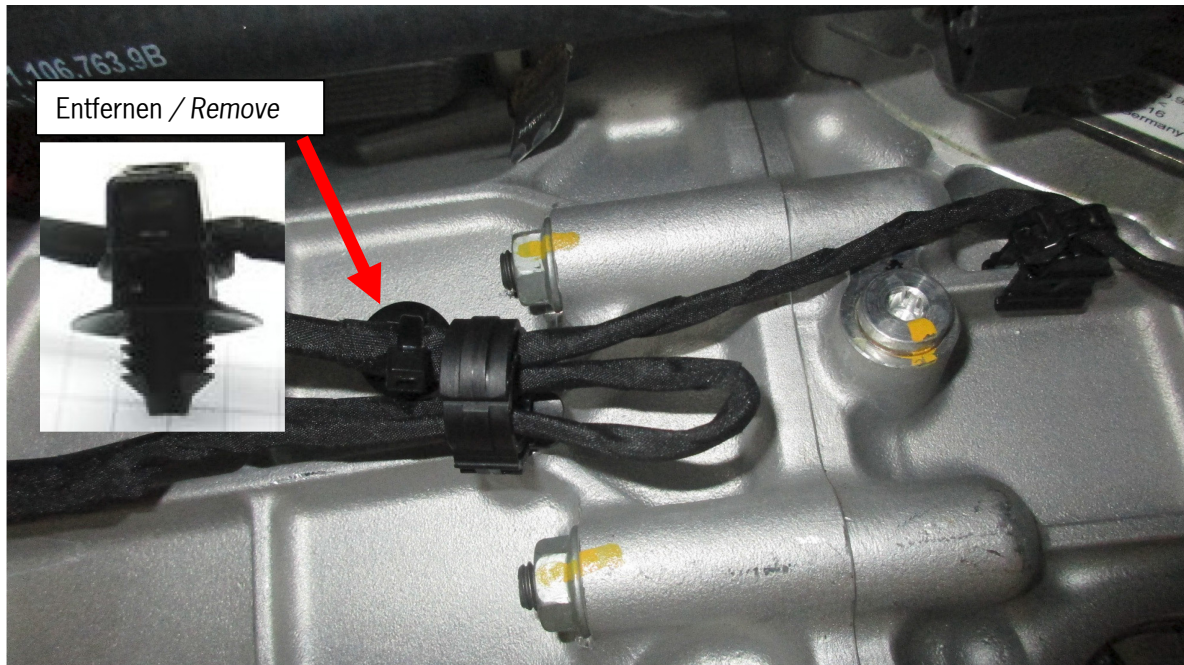

Porsche Motorsport points out that before the next use of the car the wiring loom routing of the gearbox loom to the engine speed sensor must be changed as follows.

1. Mounting instruction

- Disconnect RPM sensor
- Remove clip A and B from gearbox ribbing

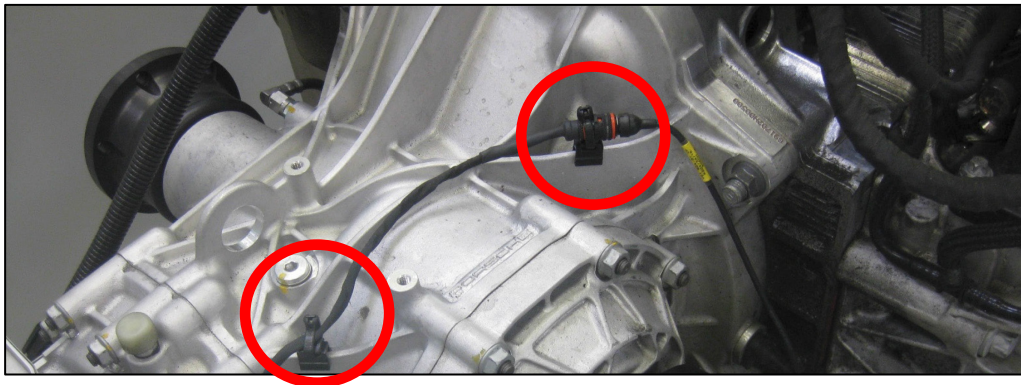

- Route cable below drive shaft and mount clip A to shown position (appr. 20 mm left from beginning of gearbox ribbing)
- Make sure cable of engine speed sensor stays as far away as possible from cylinder head seal (sharp edges).



- Mount clip B to shown position below differential cover



- Fix the excess length with the reusable clip as shown
- Thread clip may be carefully removed (see picture)

